デュアルエレメント型マイクロホン　AE2500

取扱説明書

audio-technica®

お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。
また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

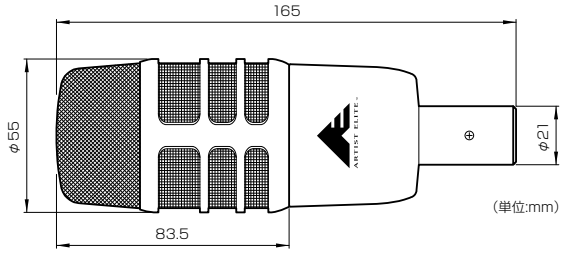

①共通GND
②ホット（コンデンサー）
③コールド（コンデンサー）
④ホット（ダイナミック）
⑤コールド（ダイナミック）

ローエンドまでフラットなコンデンサー型のユニットと、バックキャビティーまで最適にチューニングしたダイナミック型のユニットを一つのボディに収め、圧倒的なサウンドクオリティを実現した究極のバスドラム用マイクロホンです。

コンデンサー型

指向特性／周波数特性

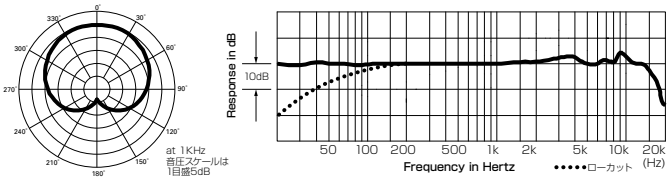

ダイナミック型

指向特性／周波数特性

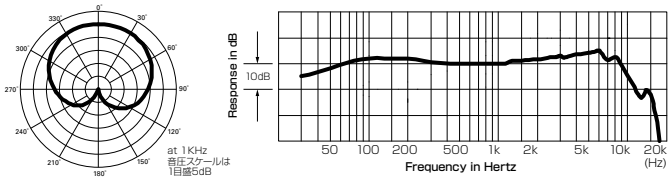

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型	ダイナミック型
指向特性	単一指向性	単一指向性
周波数特性	20～17,000Hz	30～10,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−51dB	−54dB
最大入力音圧レベル(1kHz at 1% T.H.D.)	148dB、S.P.L.	−
S/N比(1kHz at 1Pa)	70dB以上	−
ダイナミックレンジ(1kHz at Max SPL)	124dB	−
出力インピーダンス	100Ω	600Ω
電源	11～52VDC	−
消費電力	3mA	−
ローカット	80Hz、12dB/oct	−
入力ATT	10dB	−
質量	390g	
付属品：**AT8471**マイククランパー、変換ネジ（3/8−5/8）、ポーチ、マイクケーブル（5m）		

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

⚠ 注意

- ●分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。

audio-technica®
株式会社オーディオテクニカ
プロオーディオ営業部
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

2007.8